



Deckenausbildung		Bodenausbildung	
STB-Decken Fertigteile, Stöße gespachtelt, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)	Zementestrich, Anstrich/Beleuchtung grau (Keller)
Abhangende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	Zementestrich, Anstrich/Beleuchtung grau (Keller)	Vinyrbeläge auf Schwimmestrich (Zl., Daten, Flure)	Plattentisch nach Bemesslung (Ter., Balk., Loggia)
Verspa min. 102" Tiefengrundierung, Kalkschicht, Raufaser weiß	Vinyrbeläge auf Schwimmestrich (Zl., Daten, Flure)	Plattentisch nach Bemesslung (Ter., Balk., Loggia)	
Verfüzung überstreicht			
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2.OG)			
Sichtbeton (Balkone)			

Wandausbildung		Boden- / Deckenausbildung	
Stahlbeton gespachtelt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)	Kalkzementputz (Bad)
Mauwerk gespachtelt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)	
Innendämmung mit GIPS-Platten (Keller)			
Anstrich Latex, Latexputz oder Gipsputz (Treppenh.)			
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)			
Fliesen bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)			

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
 Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.  
 Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen dem Bodengulachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.  
 Türhohen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende		Raumstempel	
OK leichte Trennwand	ra = raumhoch	Raumnummer / Funktion	Deckenausbildung
Mauwerk (n. Angabe Stalk)	RH = Raumhöhe	Fläche	Bodenausbildung
Stahlbeton (n. Angabe Stalk)	(ab OKFF bis UKRD)	Umfang	Wandausbildung
Wärmedämmung		OKFF	
Kurkisten Standard: 1,025 m		DE/TE/BE	Dach, Terrassen- und Balkonentwässerung
Kurkisten Küchen: 1,125 m		FE/NE	Fassaden- und Notentwässerung
(Achse) ab OKFF		WL	Wandtauche
elektrischer Antrieb für Rollläden			
Handkurbel			

**Hinweis:**  
 Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EN 10243-7  
 Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht; außen: winddicht und dampfdiffusionssoffen  
 Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)  
 Brandschutz: nach Angabe Baugenehmigung / BauO / StauVO  
 Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz (Baugenehmigung)  
 Freie Lüftungsschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Stalk.

**Hinweis:**  
 - Außenanlage nach Fachplanung  
 - Bopl.- / Fundamentdurchgänge / Grundteilungen / Revisionschächte nach Fachplanung

**Hinweis Dach:**  
 - harte Bedachung n. DIN 4102  
 - unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3  
 - Abdichtung und Anschlüsse gem.  
 Flachdachrichtlinie DIN 18195/ DIN 18531


**Hinweis Abdichtung:**  
 - DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte  
 - DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser  
 - DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen  
 - DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse  
 - DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100-Wanddurchbruch Breite/Höhe  
 BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch  
 Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S-D Plan des Fachplaners.  
 Wanddurchbrüche OK-UK-Rohdecke falls nicht anders angegeben.

b	Position Balkonentwässerung; Türen Whg. 29.37	28.6.16	bv
a	Höhen OKFF; Position Balkonentwässerung; Planfortschreibung	30.05.2016	oa
INDEX:	BERMerkung	DATUM	NAME

PLANÄNDERUNGSLISTE

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnhemweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)	
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beizugebenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.	

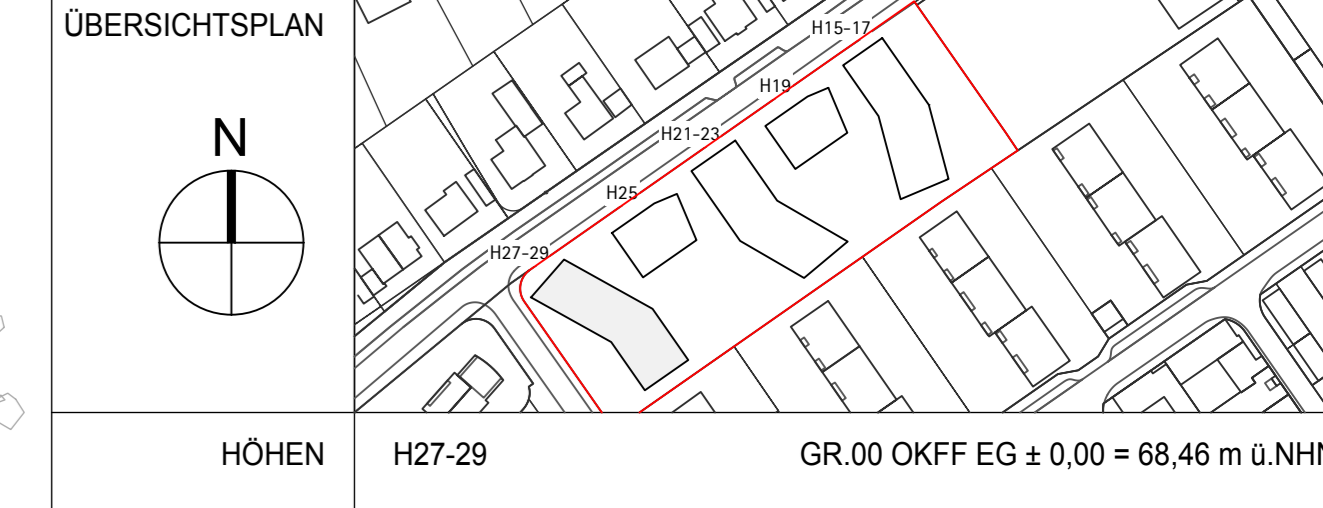

HÖHEN H27-29 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN

BAUHERR	Wohn - Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel: 0251 7008-0 Fax: 0251 7008-900 E-Mail: info@wohnstadtbau.de	Münster, den 28.06.2016 Unterschrift Bauherr
---------	--	---

ARCHITEKT	3pass Architekten StadtplanerInnen König, Meyer, Böck Kreuzer Straße 36 50670 Köln Telefon +49 (0)2 21 - 130 987 0 Telefax +49 (0)2 21 - 130 987 33 E-Mail: info@3pass.de www.3pass.de	Köln, den 28.06.2016 Unterschrift Architekt
-----------	--	--

PLANUNGSPHASE A AUSFÜHRUNGSPLANUNG

STATUS

PLANINHALT GRUNDRISS ERDGESCHOSS

PLANDATEN	MASSTAB 1:50	ERSTDATUM 14.12.2015	ERSTELLUNGSDATUM 28.06.2016	BEARBEITER za/bv	FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGS-NUMMER	A H27-29 GR.00		INDEX b	PLANNR 4490	

GRUNDRISS ERDGESCHOSS