



ANSICHT SÜD-WEST



ANSICHT SÜD-OST



ANSICHT NORD-OST



ANSICHT NORD-WEST

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
<ul style="list-style-type: none"> STB-Decken Fertigteile, Stöße geschichtet, weißer Strukturstrich Abhängende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser Verputz mit 1027 Tiefengrundierung, Kelebschicht, Raufaser weiß Verfüllung überstreicht Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2.0G) Sichtbeton (Balkone) 	<ul style="list-style-type: none"> schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser) schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Böden) Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller) Vinyelbeläge auf Schwimmstrich (Zl., Dielen, Flure) Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Bak., Loggia)
Wandausbildung	
<ul style="list-style-type: none"> Stahlbeton geschichtet, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller) Mauwerk geschichtet, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller) Innenwand mit GKB-Platten (Keller) Anstrich Latex, Latexelastisch oder Glasfaserputz (Treppenh.) Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen) Fliesen, bis 1,25 m u. OKFF (Bad) 	<ul style="list-style-type: none"> Fliesen, raumhoch (Dusche) 75 cm Fliesen, ab 0,85 m u. OKFF (Küche) Kalkzementputz (Bad) WDVS (Loggia, Dachterrassen)

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept. Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Legende	
<ul style="list-style-type: none"> OK leichte Trennwand Mauwerk (n. Angabe Stahl) Stahlbeton (n. Angabe Stahl) Wärmedämmung Gurtkasten Standard: 1,025 m Gurtkasten ab OKFF Gurtkasten Küchen: 1,125 m Gurtkasten ab OKFF elektrischer Antrieb für Rollläden Handkurbel 	<ul style="list-style-type: none"> m = raumhoch RH = Raumhöhe ab OKFF bis UKRD (Fertigmaß) ab OKFF
Raumstempel	
<ul style="list-style-type: none"> Raumnummer / Funktion Fläche UKRD Umfang OKFF DK 	<ul style="list-style-type: none"> Deckenausbildung Bodenausbildung Wandausbildung
<ul style="list-style-type: none"> DE/TE/BE = Dach-, Terrassen- und Balkonabwasserung FE/NE = Fassaden- und Notentwässerung WL = Handlucche 	

Hinweis: Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV DIN 4108-7 Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht; aussen: winddicht und dampfdiffusionsdicht Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken) Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung) Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis: Außenanlage nach Fachplanung - DIN 18550 Putz und Putzsysteme - Bopl./ Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/ Revisionschächte nach Fachplanung

Hinweis Dach: - harte Bedachung n. DIN 4102 - unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3 - Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531


Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau: - DIN 18550 Putz und Putzsysteme - Außenecken mit Randprofilen - "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen - "offene" Putzkannten mit Abschlussprofilen

Hinweis Abdichtung: - DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte - DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser - DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen - DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse - DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

<ul style="list-style-type: none"> WD200/100=Wanddurchbruch Breite/Höhe BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch 	<p>Mitglied für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S-D Plan des Fachplaners. Wanddurchbrüche OK-UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.</p>
--	--

c	Planfort. u. Geländefüllung	12.12.2016	za
d	Position Bewegungsfugen MW	12.07.2016	bv
e	Position Balkenentwässerung	20.05.2016	zab/bv
INDEX:	BERMERKUNG	DATUM	NAME

PROJEKT Neubau von Eigentumswohnungen
Arnhemweg 15-19
48161 Münster-Gievenbeck
Haus 15-19 (Mietwohnungen)
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem bestehenden Brandschutzkonzept zu entnehmen.
Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugeben.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

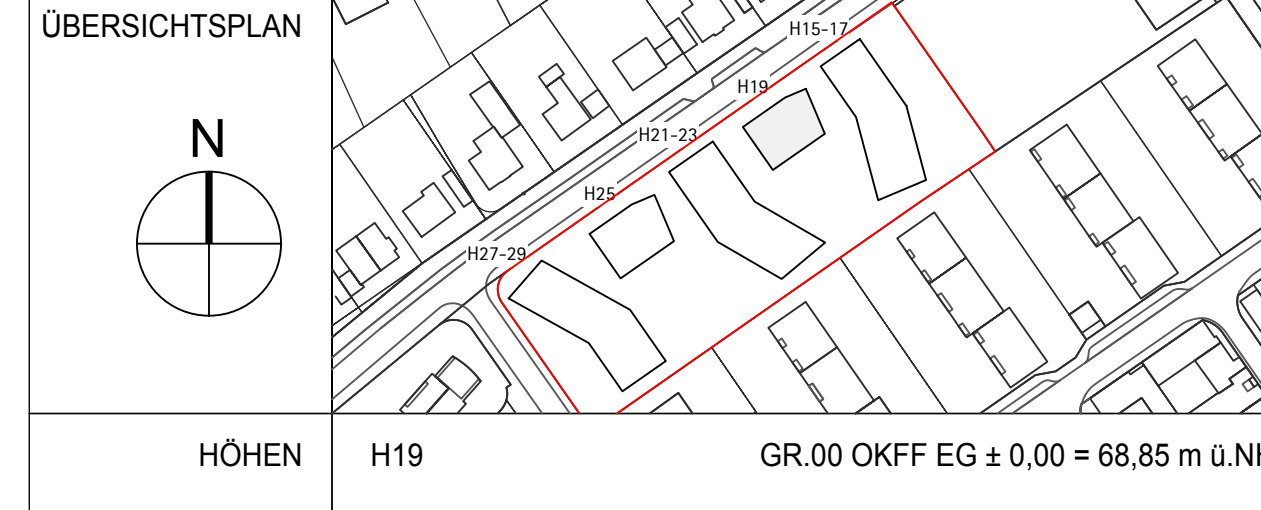

BAUHERR	<p>Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 80 48149 Münster Tel. 0251 9268-0 Fax. 0251 7008-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de</p>
ARCHITEKT	<p>3pass Architekten, Stadtplanerinnen Kasch Meyer BDA Kreider Straße 26 50679 Köln Telefon +49 (0) 21 - 130 997 0 Telefax +49 (0) 21 - 130 997 33 E-Mail: bauro@3pass.de www.3pass.de</p>

PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANINHALT	Ansicht SW SO NO NW

PLANDATEN	MASZSTAB 1:50	ERSTDATUM 16.12.2015	ERSTELLUNGSDATUM 30.01.2017	BEARBEITER za/bv	FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGSNUMMER	A H19 FS.01.02.03.04		INDEX C	PLANNR 4194	