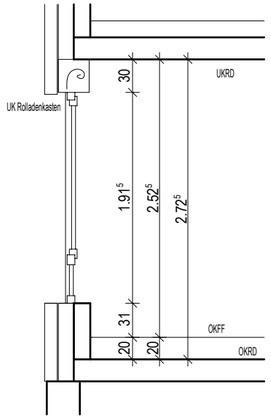

Typ 1.1.9-10

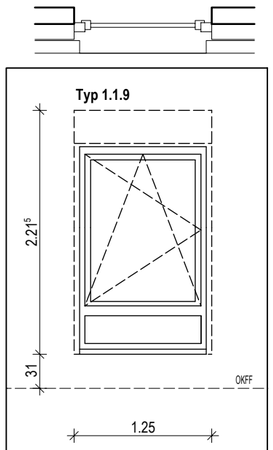

Typ 1.1.9: B 1.25 H 2.21⁵
DIN R
H15-29 EG
BRH 31 cm
Rollladen

Fensterbank außen
Fensterbank innen

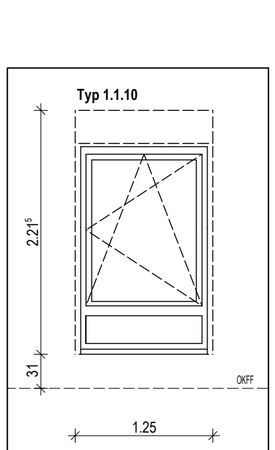

Typ 1.1.10: B 1.25 H 2.21⁵
DIN L
H15-29 EG
BRH 31 cm
Rollladen

Fensterbank außen
Fensterbank innen

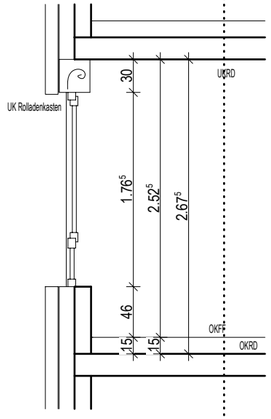

Typ 1.1.11-12

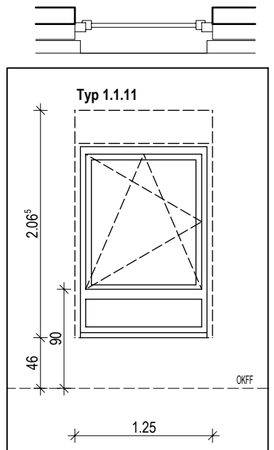

Typ 1.1.11: B 1.25 H 2.06⁵
DIN R
H15-29 1.OG
BRH 46 cm
Rollladen
Festverglasung nach TRAV

Fensterbank außen
Fensterbank innen

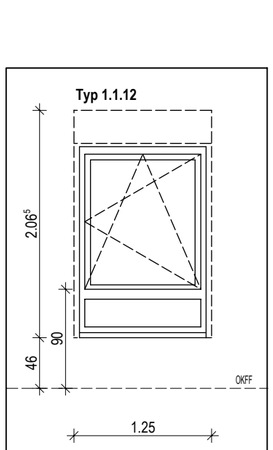

Typ 1.1.12: B 1.25 H 2.06⁵
DIN L
H15-29 1.OG
BRH 46 cm
Rollladen
Festverglasung nach TRAV

Fensterbank außen
Fensterbank innen

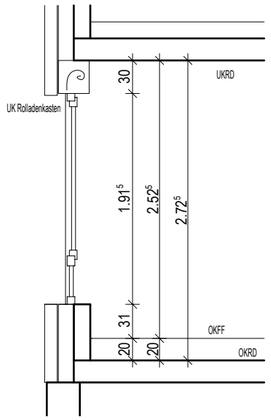

Typ 1.1.13-14

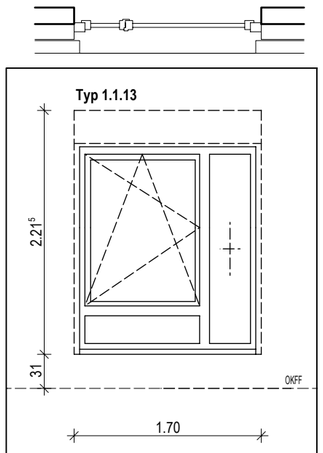

Typ 1.1.13: B 1.70 H 2.21⁵
DIN R
H15-29 EG
BRH 31 cm
Rollladen

Fensterbank außen
Fensterbank innen

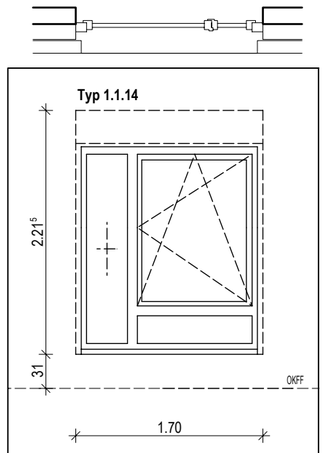

Typ 1.1.14: B 1.70 H 2.21⁵
DIN L
H15-29 EG
BRH 31 cm
Rollladen

Fensterbank außen
Fensterbank innen

HINWEIS:
Fenster Wohnungen und Treppenhaus (1.- u. 2. OG)

- Kunststofffenster
- Fensterelemente unter 90cm OKFF (Unterlicht und vertikale Seitenteile) als VSG-Glas ausführen (Anforderung nach TRAV beachten)
- Terrassentür- und Fenster im EG: mit einbruchhemmenden Beschlägen in RC 2 und abschließbare Griffen
- Rollläden als Aufsatzkasten H = 30cm (standard) u. 25cm
- Rollladenauflage bei Gurtkasten - einseitig - 12,5 cm (<g)
- Achsmaß Gurtkasten (g), (g-k), (K) beachten
  g: standard 1,025m ü OKFF
  g-k: Küche 1,125m ü OKFF
  K: Handkurbel
- Folierung Unterlicht - Delog Color 68/10 (falls erf.)
- Die Angaben der DIN 18040-2 R, Barrierefreiheit im Allgemein und Anforderung R-wohnungen, sind einzuhalten z. B. Achsmaß Drückerhohen (Griffhöhe), elektr. gurtickler (H15-R) - Abstimmung mit BL
- Höhe der Rahmenverbreiterung bei Terrassentüren beachten Fußpunkt: Bodenaufbau EG 20 cm / 1.- u. 2. OG 15 cm Handkurbel (K) - Anleiterstelle 1.- u. 2. OG H21-29
- Uw- und g-Werte der Fenster und Rollladen n. Bauphysik
- Farbe/ Folierung außen und innen n. Angabe Architekt

- Lüftung:
  Alle Fenster im EG - 3. OG standardmäßig mit Fensterfalzlüftern z.B. REGEL-air n. Angaben HLS-Planung Abstimmung mit BL

- Bauphysik:
  3-fach Fensterverglasung, Uw=0,85W/(m²K)
  Energiedurchlassgrad g = 50%

ARN D01.04.04 Fensterübersicht

Teilbildnummern:
5001

PLANUNG
3pass
Architekt/innen Stadtplaner/innen
Kusch Mayerle BDA
Krefelder Straße 36
50670 Köln
Telefon +49 (0)2 21 - 130 567 0
Telefax +49 (0)2 21 - 130 567 33
E-Mail buero@3pass.de
www.3pass.de

BAUHERR
Wohn+Stadtbau
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster
Steinfurter Straße 60 48149 Münster
Tel: 0251/ 7008-01 Fax. 0251/ 7008-300

PROJEKT
Neubau von gefördertem Wohnungsbau
und Eigentumswohnungen
Arnheimweg 15-29
48161 Münster-Gievenbeck

Haus 15-19 (Mietwohnungen)
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)

Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen.

Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

INDEX: ÄNDERUNG	DATUM	NAME

H15-17 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 69,15 m ü.NHN
H19 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,85 m ü.NHN
H21-29 GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN

PLANUNGSSTAND
D Detailplanung

PLANINHALT
Fensterübersicht

STATUS	ERSTELLUNGSDATUM	INDEX
VORABZUG	01.08.2016	

MASZSTAB	ERSTDATUM	GEZ.	PLANNR
	12.04.2016		5013